


390W-410W


182MM



- ◆
- ◆
- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

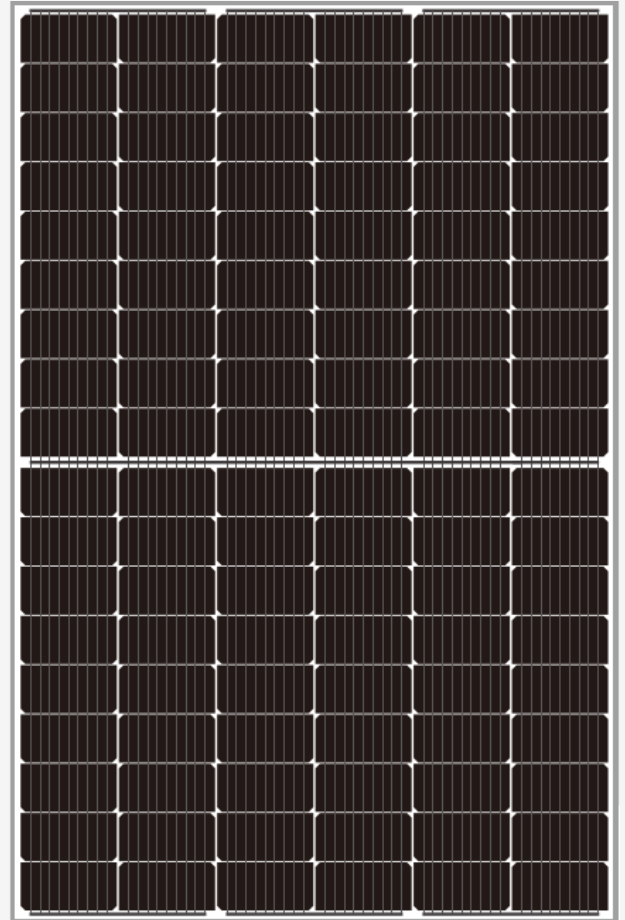

- ◆
- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

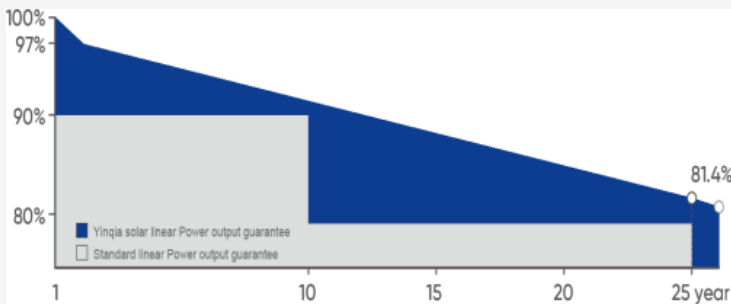

- . ISO9001:2015QMS
- . ISO14001:2015EMS
- . ISO45001:2018OHSMS
- . IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 Standard

12
YEARS

材料及
工艺质
保


25
YEARS

线性功
率输出
质保



机械参数

电池片类型	单晶
电池片数量	108(6×18)
组件尺寸	1722×1134×30mm
组件重量	21kgs
面板玻璃	3.2mm 高透钢化玻璃
边框	银色阳极氧化铝边框
接线盒	Ip68 防护(3 个旁路二极管)
线缆	4.0mm ²
	300mm 线长可定制
连接头	Mc4 兼容 (Mc4原装可选)
机械性能	5400Pa

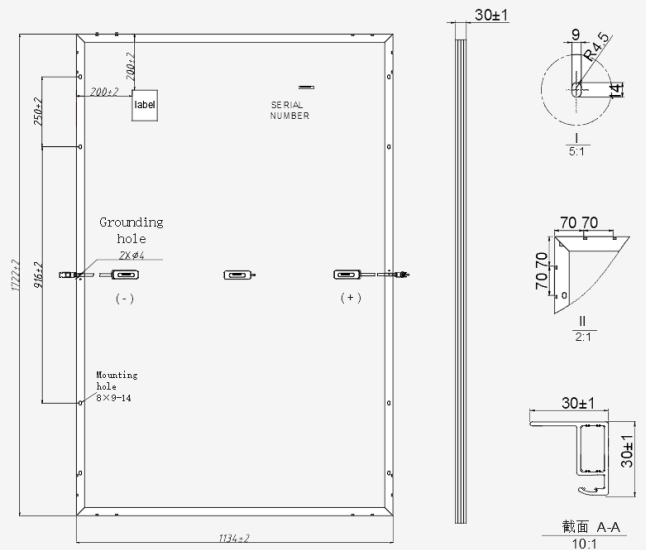

电性能参数

功率等级	YQVF-390M		YQVF-395M		YQVF-400M		YQVF-405M		YQVF-410M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
额定功率 (Pmax)	390W	292W	395W	296W	400W	300W	405W	303W	410W	307W
开路电压(Voc)	37V	34.95V	37.04V	35.01V	37.08V	35.08V	37.12V	35.15V	37.16V	35.18V
短路电流 (Isc)	13.41A	10.94A	13.47A	11.06A	13.53A	11.18A	13.6A	11.3A	13.67A	11.42A
最大功率点工作电压 (Vmpp)	30.8V	28.64V	30.86V	28.7V	30.92V	28.76V	30.98V	28.81V	31.01V	28.84V
最大功率点工作电流 (Impp)	12.66A	10.21A	12.8A	10.32A	12.94A	10.43A	13.07A	10.54A	13.22A	10.66A
组件效率 (%)	20.0		20.2		20.4		20.7		20.9	


标准测试条件 (STC):辐照度: 1000W/㎡;电池温度: 25℃;空气质量: AM 1.5G

一般测试条件 (NOCT):辐照度: 800W/㎡;电池温度: 25℃;风速: 1m/s;空气质量: AM 1.5G


装箱参数

集装箱容积	20'GP	40'HQ
每个托盘件数	36	36+36
每个集装箱托盘数	8	12
每个集装箱组件数	288	864
托盘尺寸	1214×1138 mm	1802×1138 mm
每个托盘毛重	778Kg	1556Kg

I-V曲线

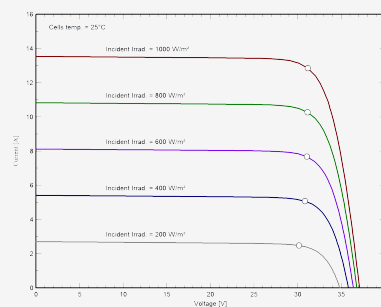

YQVF-400M/I-V

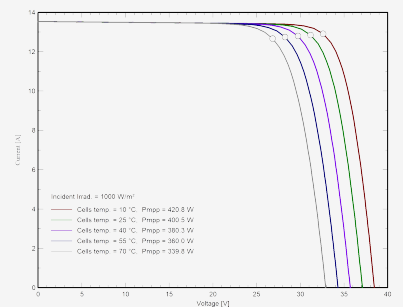

温度系数

工作温度	-40℃ to +85℃	电池标称工作温度 (NOCT)	45±2℃
最大系统电压	1500 DC (IEC)	额定功率温度系数	-0.36%℃
最大保险丝额定电流	20A	开路电压温度系数	-0.28%℃
功率公差	0/+5W	短路电流温度系数	+0.05%℃

备注: 由于不断的技术创新、研发和改进, 上述技术数据可能会相应修改。银洽有权随时进行此类修改, 无需另行通知。